中文

用户手册

纤薄便携式 BD-ROM/DVD 刻录机
纤薄便携式蓝光/DVD 刻录机

要充分体验产品的所有特点和功能，请仔细读完本用户手册。

Blu-ray Disc™

注意：刻录机中使用的激光可能损伤您的眼睛。
请勿尝试打开盖板。
为减少触电危险，请勿取下盖板（或背板）。
内部没有用户可维修的部件。
请交给合格维修人员进行维修。
使用非文未指定的控件或程序性能可能导致辐射暴露危险。

警告：为减少火灾或触电危险，请勿将本电器暴露在雨水或潮湿环境中

注意！

光盘在驱动器装置中高速旋转。
使用磨损的、损坏的或非标准光盘可能对驱动器产生不利影响，导致光盘在使用时毁坏或破碎。
只有当在驱动器中使用损坏的光盘时，光盘破碎才可能发生。 发生这种情况的可能性极小，但是可以采取一些措施来进行预防。

始终先检查光盘，然后再将其插入驱动器。
1. 请勿使用磨损、破裂、损坏、变形或劣质光盘，因为这可能损坏驱动器。
2. 检查光盘中央的透明塑料，此处的裂缝是光盘破碎的主要原因。
3. 请勿播放非标准形状（即非圆形）的光盘，例如心形光盘或名片形式的光盘。

如何防止光盘损坏？
1. 不使用时，从驱动器中取出光盘。
2. 将光盘放在其随附的包装中，避免阳光直射并远离热源。

操作期间驱动器过度振动或突然摇动可能导致出现故障。
避免将驱动器暴露在温度突变的环境中，因为这可能导致驱动器内部发生凝聚。

感谢购买纤薄便携式蓝光刻录机。

重要预防措施

处理驱动器或光盘时，请遵循以下预防措施。

预防措施

请注意，对因不当安装、处理所导致的数据丢失、直接或间接的损害，本设备的制造商概不负责。
请注意，对因使用本产品或因其故障所导致的直接或间接损害（包括数据丢失），制造商概不负责。
请备份（复制）所有重要数据，以防数据丢失。

安装

避免将驱动器置于以下环境中：
- 高湿度 - 高温 - 灰尘过多
- 机械振动 - 阳光直射

操作

请勿突然将驱动器从低温环境移至高温环境中。 冷凝可能会导致运行不正常。
务必在移动驱动器之前先取出光盘，以防损坏光盘。
防止液体或金属等异物进入驱动器，一旦有异物进入驱动器，请咨询出售驱动器的经销商。 当驱动器正在运行时，请勿断开电源连接。
驱动器工作时，请勿移动驱动器或晃动驱动器，否则可能会损坏光盘。

通过 USB 集线器的操作无法得到保证。

如果通过 USB1.1 接口连接，观看 DVD 视频或 BD MV 时，可能会因数据传输速度较慢而导致图片和声音中断。
要更顺畅地播放 DVD 或 BD，应使用高速 USB 2.0。
本设备不适合无人监护的幼童或体弱者使用。

警告：只有具有徽标 *Compact Disc ReWritable Ultra Speed（可重写超高速 CD）*的驱动器才能在超高速 CD-RW 媒体中写入或擦除数据。
超高速 CD-RW 媒体可能由光盘标签或包装材料上的相同徽标 *Compact Disc ReWritable Ultra Speed（可重写超高速 CD）*标识。
尝试使用没有徽标 *Compact Disc ReWritable Ultra Speed（可重写超高速 CD）*的 CD-RW 驱动器在超高速 CD-RW 媒体上写入数据可能导致数据丢失。
DVD+R Double Layer 媒体可能具有与其它驱动器的兼容性问题。

目录

简介

控件位置和功能 2

安装

硬件安装 3

拔下 USB 转换器电缆 4

操作

装入和弹出光盘 5

播放音乐 CD 6

附录

故障排除 7

执行标准 8

- Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家/地区注册的商标。
- DVD 徽标是 DVD Format/Logo Licensing Corp. 在美国、日本及其它国家/地区的注册商标。
- BD 徽标是在美国、日本及其它国家/地区注册的商标。
- 本手册记录的公司名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。

简介

控件位置和功能

以下显示的是常见设计的驱动器图片。
驱动器的外观和规格可能会改变，恕不另行通知。

1. **光盘托盘**
2. **驱动器活动指示灯**
   此 LED 用于指示驱动器的操作。
3. **弹出按钮**
4. **紧急弹出孔**
5. **USB 连接器 -** 此连接器用于连接至 USB 电缆。

注意

需要符合以下要求的系统，才能与此驱动器配合使用 USB 2.0 操作。

- 配有 USB 2.0（合规 USB 连接器）或 PCI 适配器卡的计算机，并且此计算机安装了 USB 2.0 EHCI（增强主机控制器接口）驱动程序软件 [1)]。
  1) USB 2.0 EHCI 驱动程序软件附带当前可用的符合 USB 2.0 要求的 PCI 适配器卡。 此外，Microsoft 还发布了用于 Windows XP 的 USB 2.0 EHCI 驱动程序软件，因此，还可以通过 Windows XP 使用此驱动程序软件。如果您需要了解详细信息，请联系您的 USB 2.0 适配器经销商，或者咨询 PC 制造商或访问 Microsoft Corporation 网站。
- 要获得最大记录和写入速度，系统可能需要先将数据复制到计算机硬盘驱动器，而不是从其他来源光盘或驱动器直接复制。

安装

硬件安装

连接到计算机

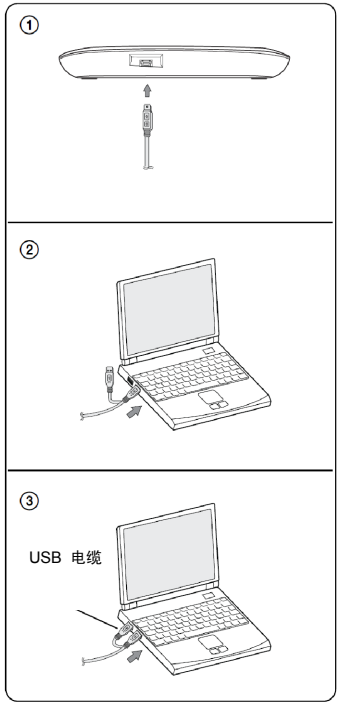

注意

- 将驱动器连接至计算机之前，先确保个人计算机带有一个或两个开放的 USB 端口。
- 连接电缆之前，应先关闭所有其它设备的电源。

将驱动器连接至计算机，如图所示。

① 将 USB 电缆连接至驱动器。
② 将 USB 电缆的另一端连接至计算机。
③ 驱动器可以通过 PC USB 电源供电。
所有系统可能不符合 USB 电源要求，因此可能无法达到最高性能。 此时，连接至 USB 电缆。

注意

- 请勿使用非上述指定外的其他方式连接 USB 电缆。
对此驱动器使用错误的电缆类型可能导致驱动器发生故障。

拔下 USB 转换器电缆

驱动器支持 Windows 的即插即用（而非交换）功能，可通过以下操作卸下和插入。

1. 停止目前使用的应用程序软件。
2. 单击屏幕右下方任务栏中的“ ”图标。

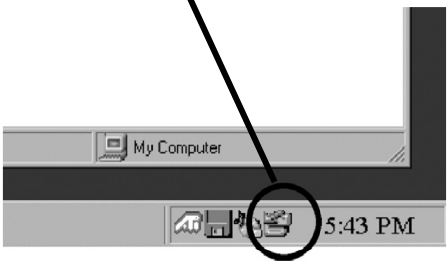

3. 单击 Safely Remove USB Mass Storage Device-Drive[x:]（安全删除 USB 批量存储设备-驱动器[x:]）。
4. 单击 Ok（确定），然后拔下 USB 转换器电缆。

注意

当驱动器上的繁忙指示灯正在闪烁或计算机正在启动时，请勿拔下 USB 电缆。

操作

装入和弹出光盘

插入光盘

1. 按 Eject（弹出）按钮。 光盘托盘将弹出。
2. 将光盘放在托盘中央，使标签侧面朝上。
3. 将光盘推到集线器上，直至固定。
4. 手动推动光盘托盘，将其完全关闭。

弹出光盘

1. 触按 Eject（弹出）按钮以打开光盘托盘。
2. 取出光盘。
3. 取出光盘后关闭光盘托盘。

紧急弹出

此驱动器具有可在驱动器发生故障或断电时手动弹出光盘的功能。

注意：除非遇到紧急情况，否则请勿使用此功能。

1) 关闭 PC 电源。
2) 将尖细物体（如拉直的厚层回形针）戳入弹出按钮上方的小孔。前盖将弹出，光盘托盘将出来一半。
3) 拉出前盖以完全将其打开，然后用拇指与食指夹紧光盘托盘，并轻轻将其笔直拉出。

注意：仅在紧急情况下使用此功能。
使用过多将导致故障发生。

* 如果无法用手指抓紧光盘托盘，请用钢质长尾夹或弹簧夹将其拉出。

播放音乐 CD

收听声音

连接至计算机时，可在设置“数字音频”模式后，通过计算机音频系统播放音频 CD。

请参阅 Windows 或 Windows Media Player 手册，以了解详细信息。

注意

- **DVD 视频地区代码：**
  全世界的每个地区都在该地区出售的 DVD 视频电影上有不同的地区编号。
  通过软件解码器可将地区代码更改为其它地区代码，更改上限为 5 次。
  如果已更改了 5 次地区代码，驱动器将锁定为最后一个（第 5 次更改的）地区代码，此后，再无法将驱动器更改为其它地区代码。
  此限制是 DVD 驱动器技术持牌人需符合的要求。
- **如果通过 USB1.1 接口连接，由于传输速度较慢，尝试查看 DVD 电影或 BD MV 时，图片和声音可能会中断。**

故障排除

如果遇到驱动器问题，请检查以下项目。
问题可能由驱动器以外的设备引起，因此，请检查其他方面，例如系统设置或使用的其他软件等。如果在检查这些项目后无法解决问题，请联系经销商或我们的客户服务部门。

问题	可能原因	可能解决方案
无法播放驱动器中的 BD、DVD 或 CD，或者无法读取驱动器中特定类型的光盘。	1. 未正确插入光盘。 2. 光盘较脏。 3. 拾取镜头较脏。 4. 光盘刮伤或变形。 5. 光盘使用的是驱动器无法播放的地区代码。	1. 重新正确地插入光盘。 2. 清洁光盘表面。 3. 清洁拾取镜头。 4. 更换光盘。 5. 如需帮助，请参阅系统手册。
系统未检测到驱动器。	1. 未正确连接 USB 转换器电缆。	1. 确保 USB 转换器电缆已正确连接，然后重新安装设备驱动程序。
驱动器无法播放媒体或特定类型的 BD、DVD 或 CD 媒体	1. 光盘不符合您的系统要求。 媒体光盘是否采用您所使用的系统类型的正确格式。 2. 可能有病毒。	1. 检查光盘格式。 2. Windows 软件驱动程序是否已遭病毒破坏? 运行病毒扫描程序，如有可能，进行修复。

执行标准

FCC 合规声明（仅限美国 ）

注意： 此设备经过测试，依据 FCC 规则第 15 部分，符合 B 类数字设备的限制。

这些限制旨在提供合理保护，以防在居住设施中产生有害干扰。

本设备产生、使用并会发射无线电频率能量，如果未按照相关说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。

但在特定安装条件下，难保不会发生干扰。

果此设备对无线电或电视接收确实造成有害干扰(可通过关闭再打开设备来确定)，建议用户通过以下一项或多项措施尝试解决干扰：

- 重新调整或重新放置接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至未连接接收器的电路中的插座。
- 如需帮助，请咨询经销商或授权服务中心。

- FCC 警告

  未经合规责任方明确批准的更改或修改，可能导致用户无权操作本设备。
- 此产品仅适用于 UL

  列示的个人计算机，即向用户提供详细介绍如何安装架柜类配件之说明的计算机。

激光安全声明

注意：打开时有 3B 类有形及无形激光辐射。 避免暴露在光束下。

1 类 激光产品

版权所有 © 2023 版本 4.0